


Manœuvres FDF + ANNEXE GAAR

Document complet avec fréquences et sécurité


DIAGRAMME TECHNIQUE SCHÉMATIQUE — MANŒUVRES D'EXTINCTION DES FEUX DE FORÊT

Vue du dessus — Front, flancs et queue du feu • 3 manœuvres opérationnelles

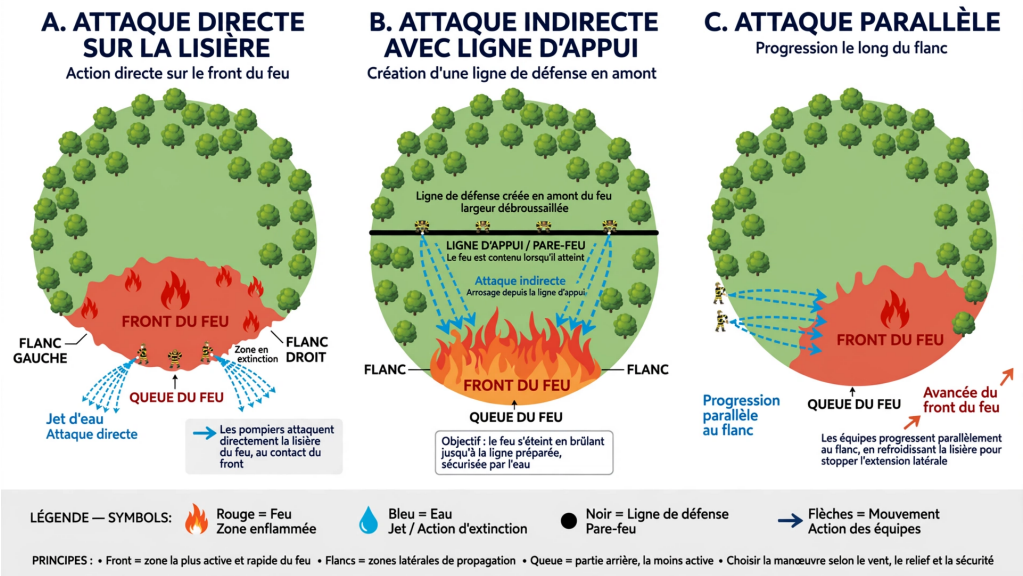

COLONNE FEUX DE FORÊT — GIFF

Organisation hiérarchique — Groupement d'Intervention Feux de Forêt | Style pédagogique SDIS

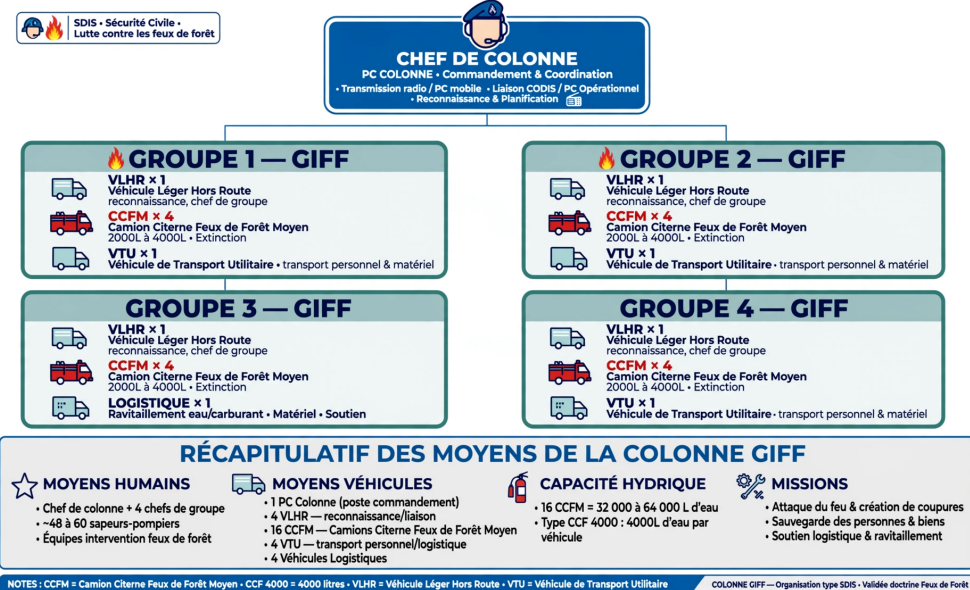

ANNEXE 1 : Fréquences et Procédures GAAR

Réseau	Fréquence / Canal	Usage
Air-Sol	151.625 MHz	Sol ↔ Pilotes - Ordre de largage
Sol-Sol Tactique	86.9625 MHz / Canal 1-14	Manœuvre entre CCF GIFF
Commandement	ANTARES	PC Colonne ↔ CODIS ↔ COS
ONF / DFCI	153.350 MHz	Liaison ONF / Bulldozer

Procédure demande largage: 1. Reconnaissance + repli 2. Sécurisation 100m min 3. Appel 'Victor de Alpha Kilo, demande largage secteur B, fumigène vert, personnel regroupé' 4. Confirmation pilote 5. Feu vert sol 'Vous pouvez larguer' 6. CR effet au COS

10 règles d'or sécurité GAAR: 1) Jamais sous trajectoire (Canadair 300x80m) 2) 100m CCF / 200m piéton Canadair / 50m HBE 3) Groupé accroupi dos au largage 4) Pas de nuit 5) Vent <50km/h 6) EPI complet 7) Ne pas noyer retardant 8) Signaler accident sur 151.625 9) Un seul interlocuteur Air-Sol 10) GAAR retarde, n'éteint pas.

Fumigènes: VERT = largage demandé / ROUGE = STOP danger / ORANGE = point sensible.